

ZAROS POZIOMY

ZAROS POZIOMY

Szerokość L mm	Wysokość H mm	Moc grzewcza Wat			Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Liczba profili n	Cena netto PLN	Cena netto PLN
		75/65/20°C	55/45/20°C	kolor standard: BIAŁY S600					kolor standard: BIAŁY S600 z wbudowaną wkładką i głowicą	
450	400	452	231	1,30	6,7	0,5	6	1647	2156	
525	400	527	269	1,30	7,8	0,6	7	1795	2304	
675	400	678	346	1,30	10,0	0,7	9	2089	2598	
750	400	753	385	1,30	11,1	0,8	10	2238	2747	
825	400	828	423	1,30	12,2	0,9	11	2382	2891	
900	400	904	461	1,30	13,3	1,0	12	2532	3041	
975	400	979	500	1,30	14,4	1,0	13	2680	3189	
1050	400	1054	538	1,30	15,5	1,1	14	2829	3338	
1125	400	1130	577	1,30	16,7	1,2	15	2974	3483	
1500	400	1506	769	1,30	22,2	1,6	20	3714	4223	
1650	400	1657	846	1,30	24,4	1,8	22	4009	4518	
1800	400	1807	923	1,30	26,6	1,9	24	4306	4815	
2550	400	2560	1308	1,30	37,7	2,7	34	5783	6292	
2850	400	2861	1461	1,30	42,2	3,0	38	6636	7145	
450	500	567	288	1,31	7,9	0,7	6	1723	2232	
525	500	662	336	1,31	9,2	0,8	7	1879	2388	
600	500	756	384	1,31	10,6	0,9	8	2044	2553	
675	500	851	432	1,31	11,9	1,0	9	2187	2696	
750	500	945	480	1,31	13,2	1,1	10	2355	2864	
825	500	1040	528	1,31	14,5	1,2	11	2497	3006	
900	500	1134	576	1,31	15,8	1,3	12	2666	3175	
975	500	1229	624	1,31	17,2	1,4	13	2806	3315	
1050	500	1323	672	1,31	18,5	1,5	14	2977	3486	
1125	500	1418	720	1,31	19,8	1,7	15	3115	3624	
1200	500	1512	768	1,31	21,1	1,8	16	3288	3797	
1350	500	1701	864	1,31	23,8	2,0	18	3580	4089	
1500	500	1890	960	1,31	26,4	2,2	20	3889	4398	
1650	500	2079	1056	1,31	29,0	2,4	22	4198	4707	
1800	500	2268	1152	1,31	31,7	2,6	24	4507	5016	
1950	500	2457	1248	1,31	34,3	2,9	26	4816	5325	
450	600	666	340	1,30	9,2	0,8	6	1825	2334	
525	600	778	397	1,30	10,8	0,9	7	1996	2505	
600	600	889	454	1,30	12,3	1,0	8	2179	2688	
675	600	1000	511	1,30	13,9	1,2	9	2338	2847	
750	600	1111	567	1,30	15,4	1,3	10	2522	3031	
825	600	1222	624	1,30	16,9	1,4	11	2679	3188	
900	600	1333	681	1,30	18,5	1,6	12	2866	3375	
975	600	1444	737	1,30	20,0	1,7	13	3021	3530	
1050	600	1555	794	1,30	21,6	1,8	14	3209	3718	
1125	600	1666	851	1,30	23,1	2,0	15	3363	3872	
1200	600	1777	908	1,30	24,6	2,1	16	3554	4063	
1350	600	1999	1021	1,30	27,7	2,3	18	3875	4384	
1500	600	2222	1135	1,30	30,8	2,6	20	4216	4725	
1650	600	2444	1248	1,30	33,9	2,9	22	4559	5068	
1800	600	2666	1362	1,30	37,0	3,1	24	4900	5409	
1950	600	2888	1475	1,30	40,0	3,4	26	5241	5750	
450	900	960	490	1,30	13,1	1,0	6	2132	2641	
525	900	1120	572	1,30	15,3	1,1	7	2351	2860	
600	900	1280	654	1,30	17,5	1,3	8	2585	3094	
675	900	1440	735	1,30	19,7	1,4	9	2790	3299	
750	900	1600	817	1,30	21,9	1,6	10	3025	3534	
825	900	1760	899	1,30	24,1	1,8	11	3228	3737	
900	900	1920	980	1,30	26,3	1,9	12	3466	3975	
975	900	2080	1062	1,30	28,5	2,1	13	3666	4175	
1050	900	2240	1144	1,30	30,7	2,2	14	3907	4416	
1125	900	2400	1226	1,30	32,9	2,4	15	4105	4614	
1200	900	2560	1307	1,30	35,0	2,6	16	4348	4857	
1350	900	2880	1471	1,30	39,4	2,9	18	4761	5270	
1500	900	3200	1634	1,30	43,8	3,2	20	5198	5707	
1650	900	3519	1798	1,30	48,2	3,5	22	5637	6146	
1800	900	3839	1961	1,30	52,6	3,8	24	6075	6584	
1950	900	4159	2124	1,30	56,9	4,2	26	6513	7022	
450	1400	1391	703	1,32	20,3	1,4	6	2644	3153	
525	1400	1614	816	1,32	23,7	1,6	7	2944	3453	
600	1400	1835	928	1,32	27,1	1,8	8	3243	3752	



Typ	ZAROS H100 poziomy głębokość 100mm
Wykonanie	profile aluminiowe zacinane bez użycia obcego materiału przy zastosowaniu opatentowanej technologii; podkład katalforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	niewidoczne ścienne, dostarczane w komplecie z grzejnikami
Inne informacje	niedostępny w innych kolorach; odpowietrznik automatyczny na wyposażeniu; w przypadku stosowania różnych metali w instalacji c.o. (aluminium i miedź) wskazane jest stosowanie dodatków polepszających parametry wody – inhibitorów korozji, str. 124
Ciśnienie robocze	10 bar
Przylączy	grzejniki dekoracyjne ZAROS poziomy są produkowane zawsze z tym samym zestawem przylączy 1/2" i są przylączone boku; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów
do wykorzystania	23, 67, 26, 37
wersja z wbudowaną wkładką	ZAROS H100 poziomy może być za dopłatą wykonany z wbudowaną wkładką zaworową po prawej stronie, w cenie dopłaty głowica termostaticzna do wyboru: biała, chrom, INOX; przylączy 1/2" w rozstawie 50 mm
	VR 11 0098
	zasilanie musi być po prawej stronie



AUTOMATYCZNY ODPOWIEETRZNIK
Odpowietrznik umieszczony jest na górze grzejnika po jego lewej stronie i dostarczany jest w komplecie z grzejnikiem.


ZAROS AKCESORIA CHROMOWANE

	Numer	Cena netto PLN
	poręcz szer. 720 mm (może być skrócona) 118323800000099	560
	wieszak z rowkiem 118340700000099	129
	wieszak z o-ringiem 118360400000099	129

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE VASCO dla wersji z wbudowaną wkładką zaworową głowica termostaticzna do wyboru

biała	chrom	INOX
Numer *03	Numer *04	Numer *05

*podany numer stosuje się w zamówieniu wg instrukcji na stronie 3
zamówienie akcesoriów możliwe tylko wraz z grzejnikiem

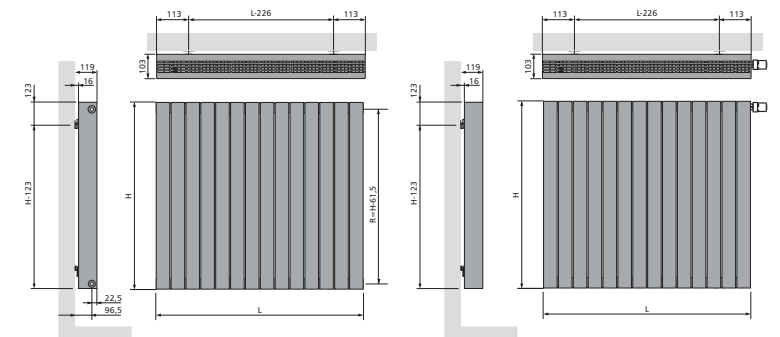

ZAROS H Z PRZYLĄCZAMI BOCZNYMI

ZAROS H Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ

